




Superior-productlijn

Ajax SpaceControl S Jeweller

Sleutelhanger met panieknop voor bediening van beveiligingsmodi

Ajax SpaceControl S Jeweller heeft een siliconen overlay over de lichtindicatoren. Deze upgrade biedt verbeterde bescherming tegen vochtigheid.

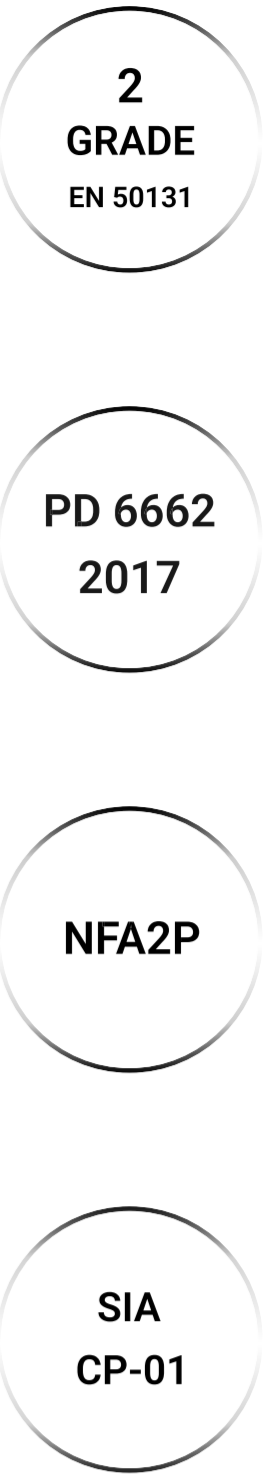

Inschakelen

Schakelt het systeem in

Uitschakelen

Schakelt het systeem uit


Deelinschakeling

Activeert de Deelinschakeling (schakelt de apparaten over naar de modus voor omgevingsbeveiliging)

Paniek


Waarschuwt een beveiligingsbedrijf en gebruikers over gevaar of een noodgeval

Bescherming tegen per ongeluk activeren: dubbel of lang indrukken




Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1.300 m (4.250 ft) aan radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Led-indicatie bij het indrukken van de knop



Feilloos zelfstandig

- Tot maximaal 5 jaar zelfstandig werkzaam
- Voorgeïnstalleerde vervangbare batterij
- Meldingen wanneer de batterij bijna leeg is



Snelle installatie

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Steek het in uw zak of hang het aan een sleutelbos



Normering EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01	Compatibiliteit Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met een hub Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio. Communicatiebereik van Jeweller tot 1.300 m tot 4.250 ft In een open ruimte.	Voeding Batterij 1 × CR2032 Voorgeïnstalleerd. Levensduur van de batterij maximaal 5 jaar
Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 95% Beschermingsklasse IP32	Behuizing Kleur Zwart Wit Afmetingen 65 × 37 × 10 mm 3,56" × 3,46" × 0,79" Gewicht 13 g 0,46 oz	Volledige set Ajax SpaceControl S Jeweller 1 × CR2032 batterij (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids	



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems