




Baseline-productlijn

Bypass (Dimmer) [55]

Bypass voor dimschakelaar

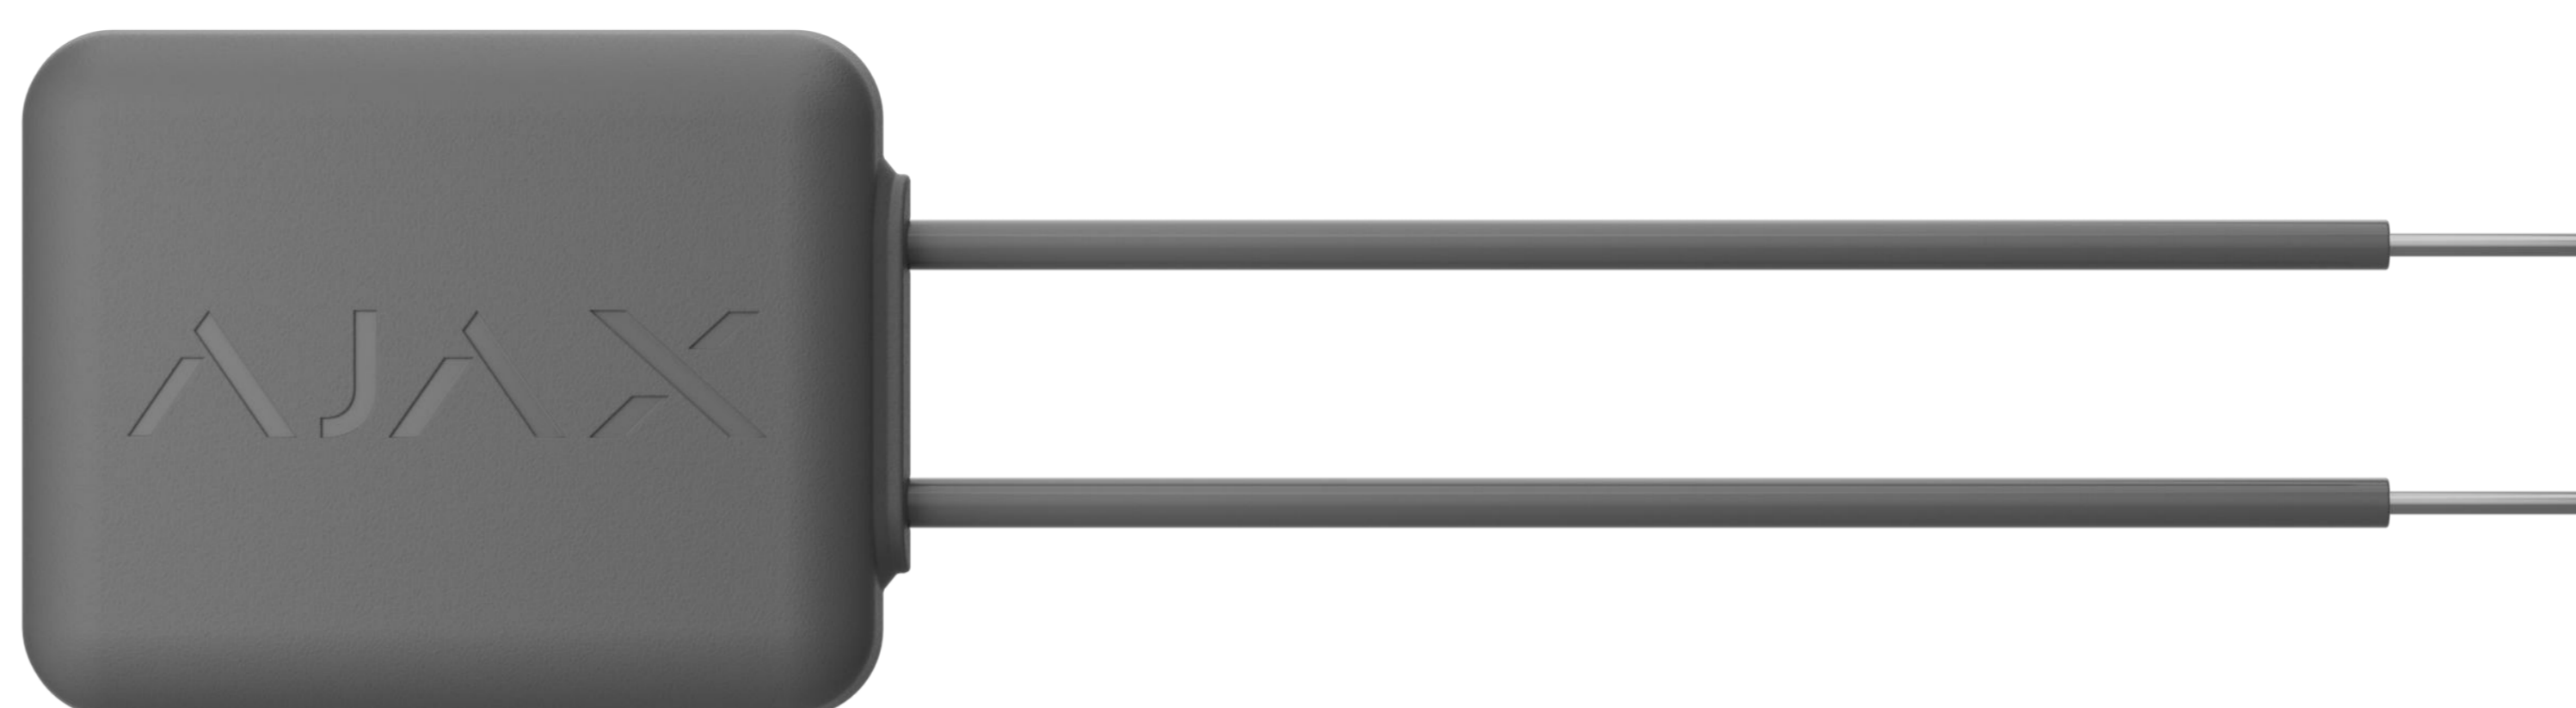

Gebruiksscenario's

- Zorgt voor een soepele werking van lampen die minder dan 8 VA verbruiken
- Voorkomt flikkeren van de ledlampjes
- Verlaagt het minimale belastingsvermogen van de lampen dat nodig is voor een goede werking van de dimmer


Compatibiliteit

- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Dimmers van derden¹

Bypass (Dimmer) [55] wordt apart van LightSwitch (Dimmer) Jeweller verkocht.

Eenvoudige installatie

- Het compacte formaat zorgt voor eenvoudige plaatsing in een montage- of aansluitdoos van een verlichtingsapparaat
- De langere kabels zorgen voor gemakkelijke aansluiting
- Wordt parallel aangesloten op het verlichtingsapparaat

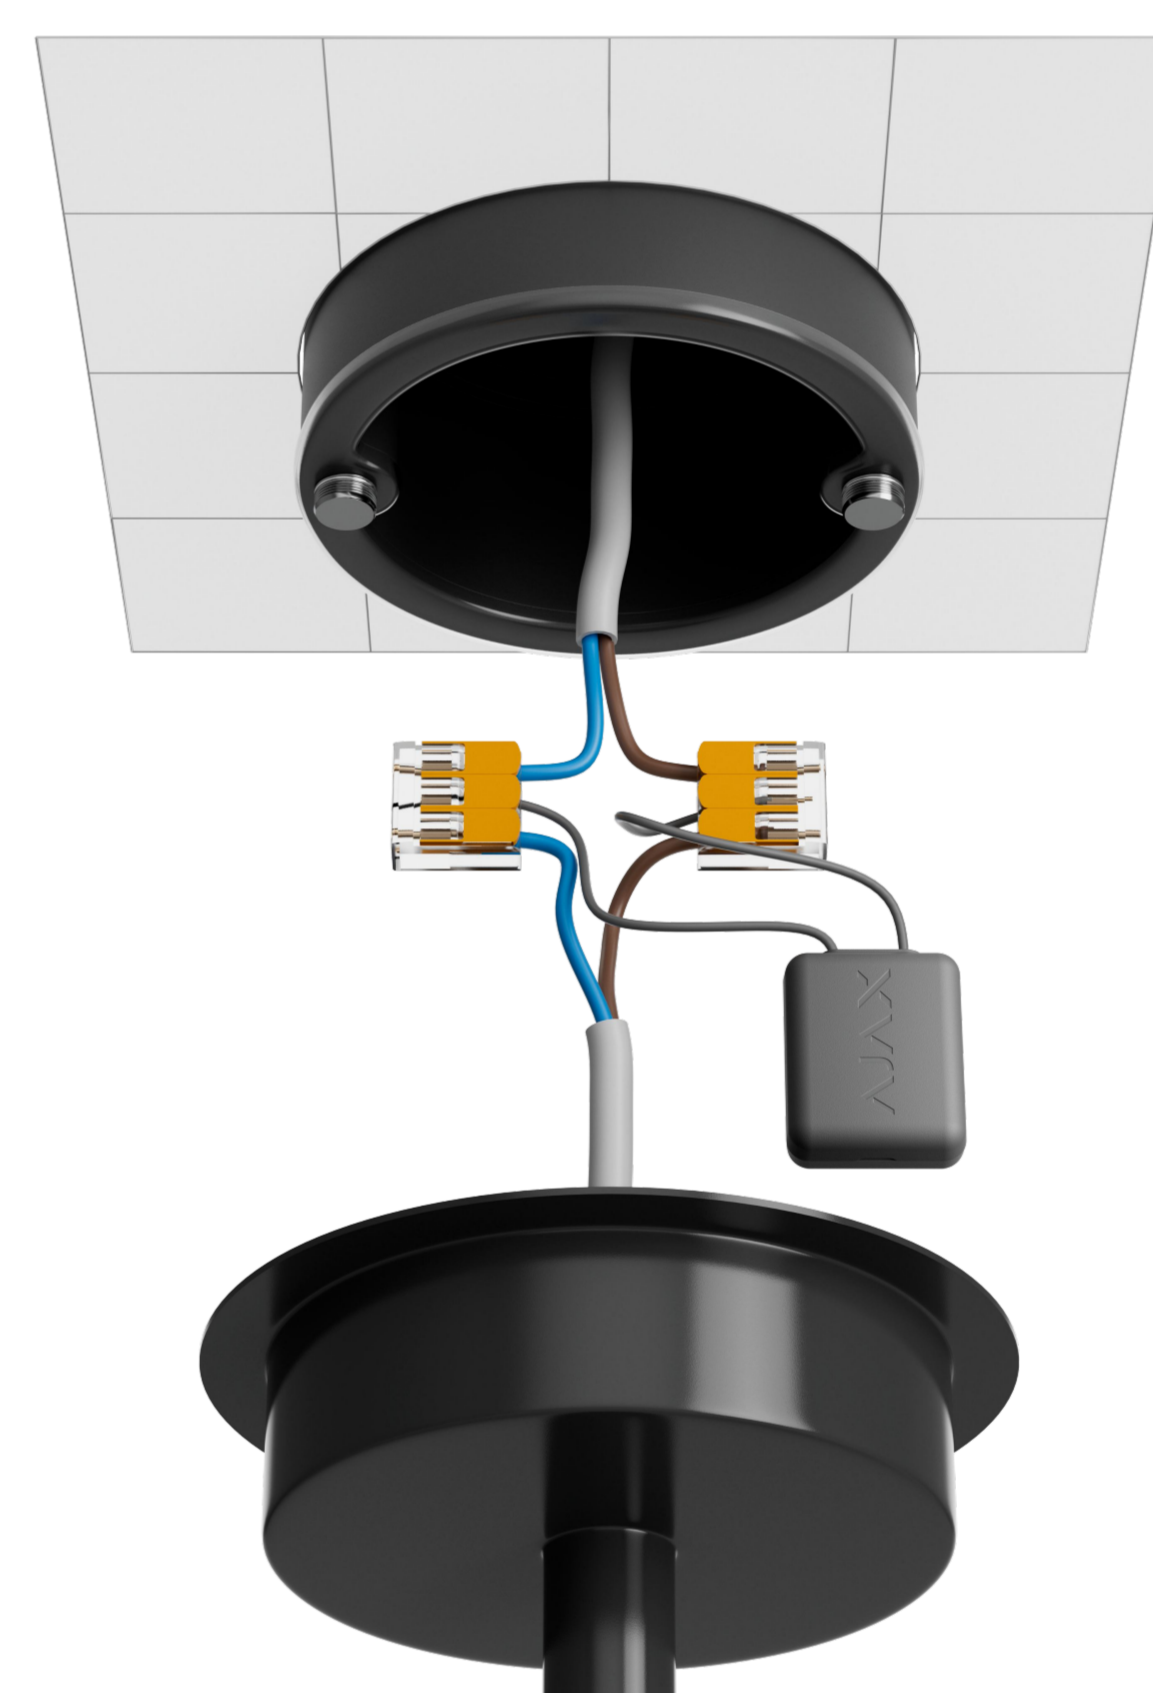

Bypass (Dimmer) [55] maakt geen verbinding met de hub en wordt daarom niet weergegeven in de Ajax-apps.




Voeding	Behuizing	Volledige set
Spanning 230 V, 50 Hz	Kleur grijs (grey)	Bypass (Dimmer) [55] Snelstartgids
Gemiddeld verbruik maximaal 1 W	Afmetingen 31 × 24 × 11 mm	
	Lengte van de kabels 90 ± 5 mm	
	Gewicht 7 g	
	Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C	
	Operationele luchtvochtigheid tot 75% zonder condensatie	
	Vormfactor van de compatibele dimmer Europees type (55)	

¹ Lees zorgvuldig de instructies van de fabrikant van de externe dimmer voordat u Bypass (Dimmer) [55] aansluit.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems